タオルリング施工・取扱説明書

SC-230

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

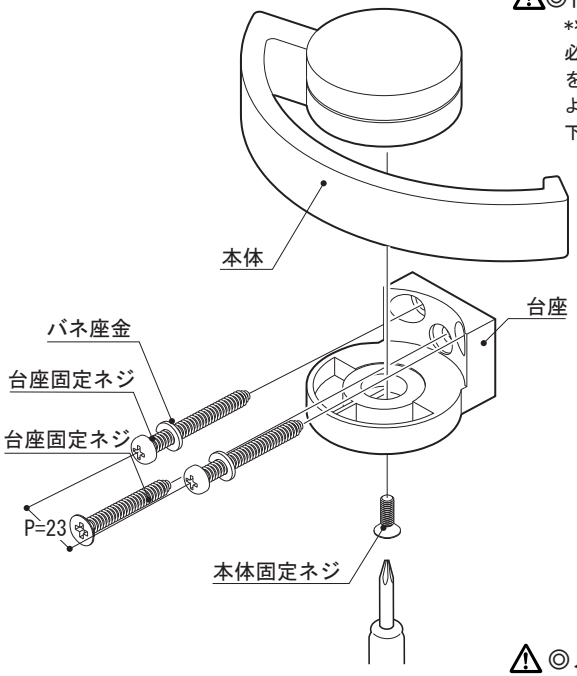

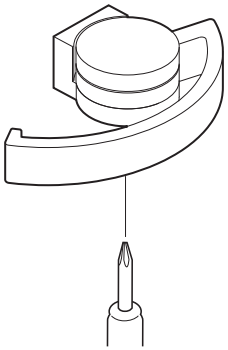

⚠◎付属クリアーバンポンの使用方について

*状況に応じてご使用下さい。
必要な際は、取り付ける面の油分、ホコリ等を拭き取った後、本体が回転して当る位置をよく確認した上でなるべく壁面側に貼り付け下さい。

⚠◎メンテナンスについて

施工状態、経年変化等により取付け部ががたつくことがあります。
その際は市販のドライバーで時計回りにネジを締め込んで下さい。

◎取付け手順

①取り付け前に本体固定ネジを外し、台座と本体を分けて下さい。
②取付け位置を決め、台座を台座固定ネジ（ナベネジ）２本とバネ座金にて取付けます。
③**仮止めして傾きを調整した後**、ナベネジを固定し、皿ネジにて完全に固定します。
④本体と台座を下から本体固定ネジでしっかり固定します。

⚠ 取付けに関するご注意

●本体内部のグリスが塗布されている部分に触れたりゴミが入らぬ様にご注意下さい。壁面を汚したり作動感が損なわれる恐れがあります。
●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低９㎜以上の裏板を使用してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

●本製品施工後の耐荷重は**5**kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO.004

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp